

Vannbad

Type: 1740







Nicro vannbad er konstruert med varmelementet i en rørhylse i bunn av karet. Etter at frontpanelet er fjernet kan elementet draes ut. Dette gjør det enkelt å skifte varmelement.

Vannbadsbrønnen er produsert i 1,5 mm rustfri plate, hvilket gir en meget stabil konstruksjon.

Leveres med 2 m halogenfri kabel og jordet støpsel (type schuko).

Vannbad for 2 x 1/1 GN har ett varmelement på 1500 W
Vannbad for 3 x 1/1 GN har to varmelementer på 1500 W
Vannbad for 4 x 1/1 GN har to varmeelementer på 1500 W

Strømtilkobling: 230 V 1 fas 50 Hz.

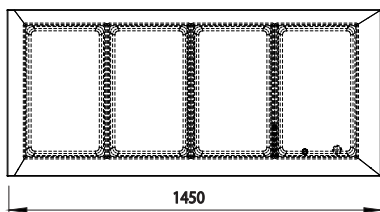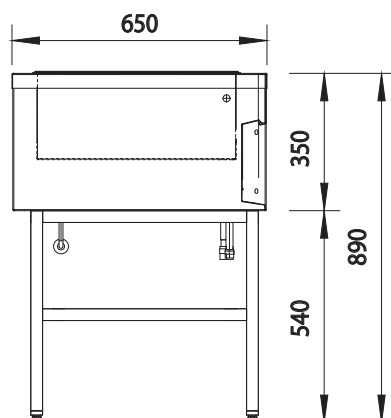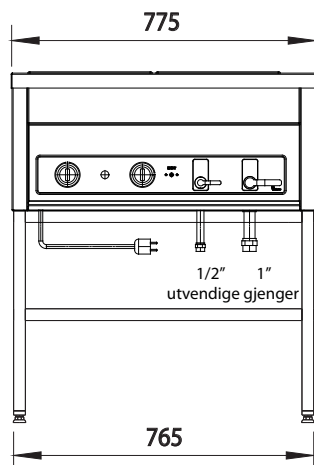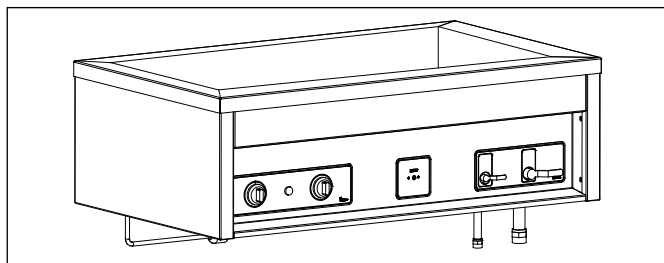

Rett til modellforandringer forbeholdes.
Alle mål i mm.

Type 1742:

Leveres med avtappingskran og påfyllingskran i fronten av vannbadet.

Best. nr.: 1742200 (2/1 GN) 32,2 kg
1742300 (3/1 GN) 42,5 kg
1742400 (4/1 GN) 52,7 kg

Type 1743:

Leveres med avtappingskran og påfyllingskran i fronten av vannbadet. Har i tillegg overløp.

Best. nr.: 1743200 (2/1 GN) 32,5 kg
1743300 (3/1 GN) 42,8 kg
1743400 (4/1 GN) 53,0 kg

Kan leveres med stativ (med eller uten hjul og underhylle) på forespørsel.

NB! Leveres uten kantiner.

Produktet er underlagt EE-forskriften om retur av EE-avfall. Se www.bfsn.no for detaljer om returordningen.



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: www.nicro.no
E-post: firmapost@nicro.no

Sertifisert i.h.t.
NS-ISO 9001

