

# Gulvbrønn


**Type: 508**

Beregnet for gulv med BELEGG.  
Helsveiset utførelse (med fast topp)  
med klemlist for belegg og sklissikker  
rist.

Materiale: 1,25 mm rustfritt stål,  
AISI 304.

Leveres med oppløftbar silkurv.  
Ø110 mm sideavløp er standard, bunn-  
avløp leveres på bestilling.


310x310 mm og 410x410 mm brønner  
leveres som standard, med perforert  
bølgerist. Større brønndimensjoner  
leveres med stavrist.



Best. nr.	NRF no.	Dimensjon LxB	Volum liter	Avløpskapasitet	Ø sluk	Rist type	Gulvutsparing	Stavhengde:	Vekt
508330	3395471	310 x 310	14	3,7 l/s	200	Bølgerist	290 x 290*	-	10 kg
508440	3395472	410 x 410	20	3,7 l/s	200	Bølgerist	390 x 390*	-	14 kg
508640	3395473	610 x 410	27	3,7 l/s	200	Stavrist	590 x 390*	600	20 kg
508850	3395474	810 x 510	42	3,9 l/s	250	Stavrist	790 x 490	800	31 kg
508960	3395475	910 x 610	53	3,9 l/s	250	Stavrist	890 x 590	900	35 kg
508126	3395476	1210 x 610	67	3,9 l/s	250	Stavrist	1190 x 590	1200	45 kg

Belastning: Max 1500 kg iflg. DIN 19599 klasse L

\*+utsparing til avløpsstuss

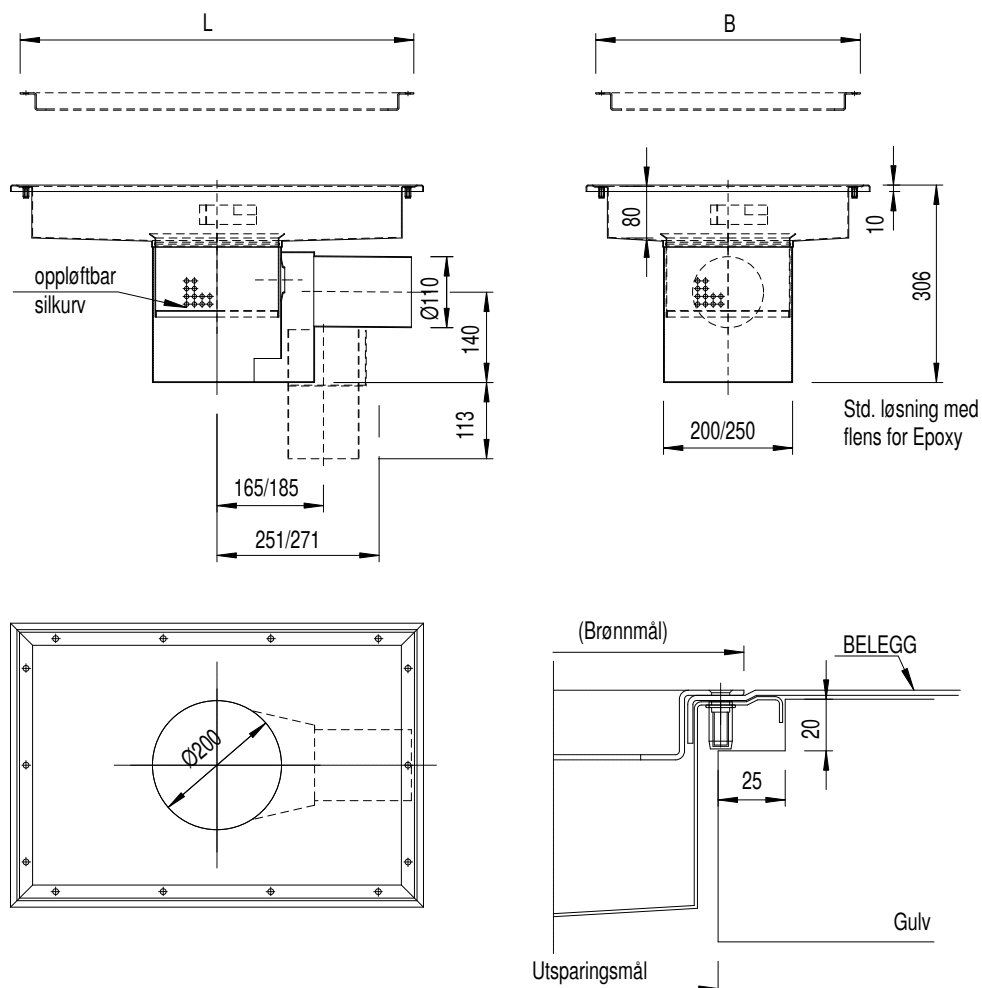

Std. løsning med flens for Epoxy

Retten til modellforandringer forbeholdes.  
Alle mål i mm.

Utsparingsmål: (Brønnmål) - 20mm



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00  
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: [www.nicro.no](http://www.nicro.no)  
E-mail: [firmapost@nicro.no](mailto:firmapost@nicro.no)

Sertifisert i.h.t.  
NS-ISO 9001

