

Avtrekkbenk uten avløp

for plassering på eksisterende laboratoriebank

Type: 1620

Våre avtrekksbenker er fremstilt for å tilfredsstille de krav til hygiene og sikkerhet som stilles i et laboratoriemiljø.

Benkene har et lavt støynivå, og luften trekkes nedover i arbeidsbenken (perforert arbeidsflate).

Materiale: Rustfritt stål, AISI 304
Utførelse i Syrefast stål, AISI 316, på forespørsel.

Leveres med perforert rustfri topplate.


Anslutning luft: Ø200 mm
Ø250 mm leveres etter ønske.

Type	Dim	Vekt
1620070	700x600x100 mm	22 kg
1620090	900x600x100 mm	25 kg
1620120	1200x600x100 mm	40 kg

Andre dimensjoner på forespørsel. Ta kontakt med oss og la oss tegne et forslag etter det behovet DU har.

Tilleggsutstyr:


- Overbygg for styring av luftstrøm i klar akryl
- Manometer for kontroll av arbeidsplassens funksjon
- Stikkontakt

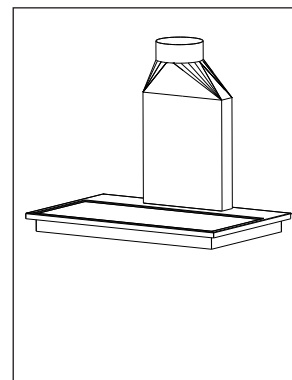

Tekniske data

Type	Perforert areal	Luft mengde	Totaltrykk fall	Lydnivå i operatørfelt
1620090 (lengde 900 mm)	0,37 m²	370 m³/h	56 Pa	43dB

Våre standard benker er funksjonstestet ved Norges Byggforskningsinstitutt. Dokumentasjon fra disse testene kan fåes ved henvendelse til Nicro.

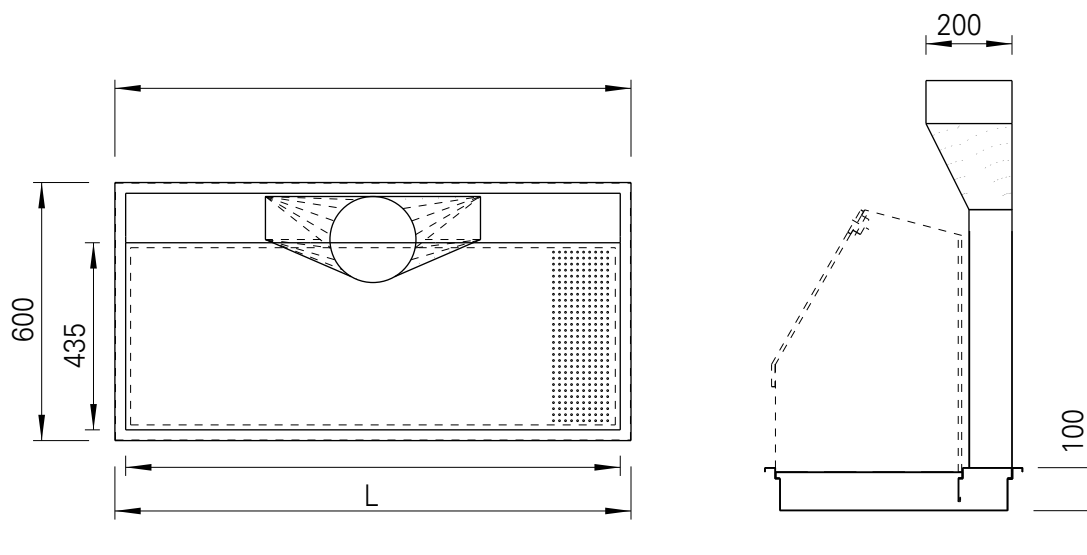

Rett til modellforandringer forbeholdes.
 Alle mål i mm.



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: www.nicro.no
E-mail: firmapost@nicro.no

Sertifisert i.h.t.
NS-ISO 9001

Nicro
RUSTFRITT STÅL