

Nicro standard utførelse

- BENKER:** Nicro benker har standard bredde 650 mm og standard høyde 900 mm.
- Topplate:
Topplaten lages i 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304
Topplate i syrefast stål, AISI 316 på forepørsel
- Topplaten blir limt til rammeverket.
- Standard profiler:
Se eget katalogblad.
- Rammeverk:
30x30 mm rustfrie firkantrør, AISI 304, med tverravstivere med maks avstand 200 mm. Alle benker leveres med justerbare plastføtter ± 10 mm.
Inntil 2000 mm lange benker leveres med 2 benpar, mens benker over 2000 mm leveres med 3 benpar.
- Veggfeste:
Benker som skal stå mot vegg leveres med rustfrie veggfester som er justerbare både horisontalt 0-100 mm fra vegg og vertikalt.
- Vegghengte benker:
Topplater lik utførelse som Nicro's standard benker.
Veggbrakettene er utført i 3 mm rustfri platekonstruksjon, AISI 304.
Benkene har utførelse tilpasset hyller, seksjoner o.l. i henhold til Nicro standard.
- KUMMER:** Rustfrie kummer for innsveising, norsk standard – se eget katalogblad
- Nicro leverer også håndlagde kummer etter mål.
Kummene kan leveres med silkurv (1,0 eller 3 liter) og kuleventil.
- Nicro leverer også rustfrie kummer for nedfelling i topplater av andre materialer.
- Kummer i syrefast utførelse, AISI 316 på forespørsel.
- UNDERHYLLER:** Tette hyller:
Lages i 1,0 mm børstet rustfritt stål AISI 304.
Leveres som moduler eller hel plate
- Perforerte hyller:
Lages i 1,0 mm børstet rustfritt stål AISI 304.
Hyllen perforeres med Ø40 mm hull med senteravstand ca. 100 mm
Leveres som moduler
- Ribbehyller i stangstål Ø6 mm kan leveres mot tillegg i pris.
- Modulhyllene kan taes av og vaskes i oppvaskmaskinen.
- SKAP-/SKUFFE-SEKSJONER** Se egne katalogblad under kapittel 11.
- LYDISOLASJON** Innkapslet ekspandert polystyren (EPS) benyttes der det er behov for lydisolasjon.

Retten til modellforandringer forbeholdes.
Alle mål i mm.



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway


Tel.: (+47) 35 94 26 00
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: www.nicro.no
E-mail: firmapost@nicro.no

Sertifisert i.h.t.
NS-ISO 9001



Nicro standard utførelse

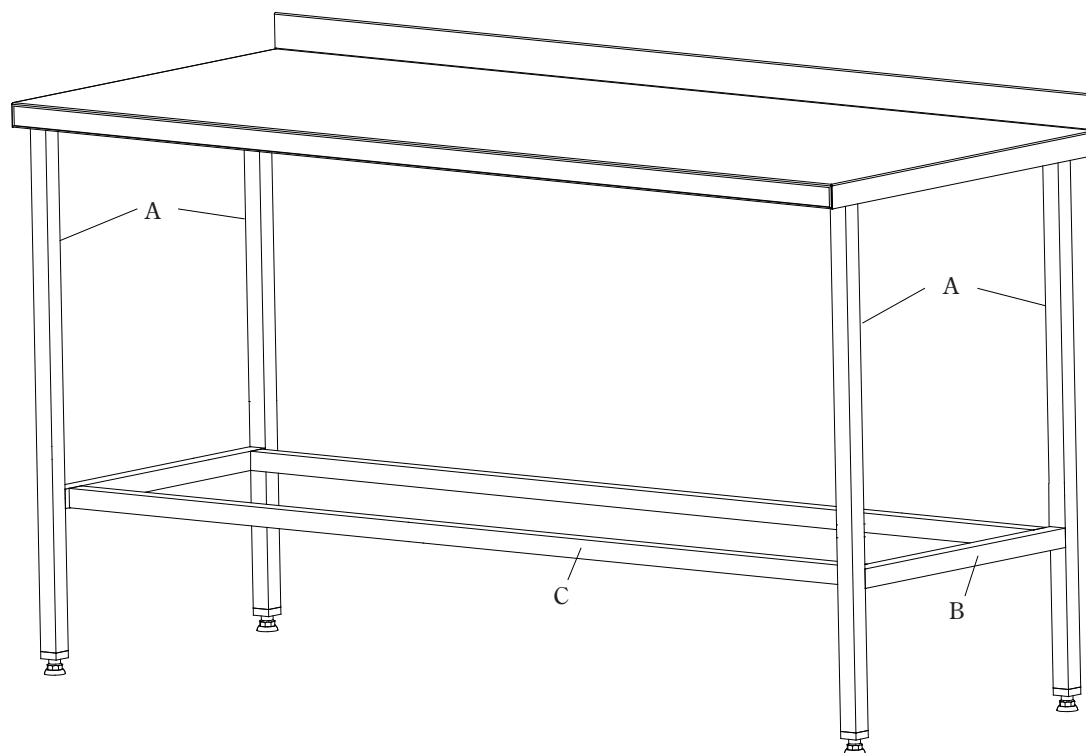

Standard sammenføring: A-stag og B-stag TIG-sveises i front og bak.
C-stag og B-stag TIG-sveises i topp eller side avhengeig av type hylle, og i tillegg
MIG-sveises undersiden.

Retten til modellforandringer forbeholdes.
Alle mål i mm.



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: www.nicro.no
E-mail: firmapost@nicro.no

Sertifisert i.h.t.
NS-ISO 9001

