Kjøledisk type AR-K

Kjølt brønn - overblås kjøl

Kjøledisk med kjølt brønn, hvor kulde sirkulerer over/under varene.
Rustfri to-delt brønn for enklere renhold/service.
Underdel har teknisk rom med temp.visning i dør.
Kjølerom har uttagbare geiderinnsatser i rustfritt stål.
Temp. i brønn og kjølerom +1 til +4°C.



Kan også leveres klargjort for sentralkjøl, med tilkoblingskraner på sug/trykk
Leveres for både 50/60Hz
Automatisk avriming samt fordamping av tinevann.
Omgivelses temperaturer inntil +25°C og 60% luftfuktighet.

Leveres i følgende lengder: 1200, 1450, 1800 og 2100mm

Rustfritt samarbeid

ESSNOR

ESSNOR AS, Kristian Walbys veg 9, N-2212 Kongsvinger, Norway - Tel.: (+47) 62 82 15 20 - Internett: www.essnor.no - E-mail: marked@essnor.no

Kjøledisk type AR-K

Teknisk informasjon

Plassert mot vegg:

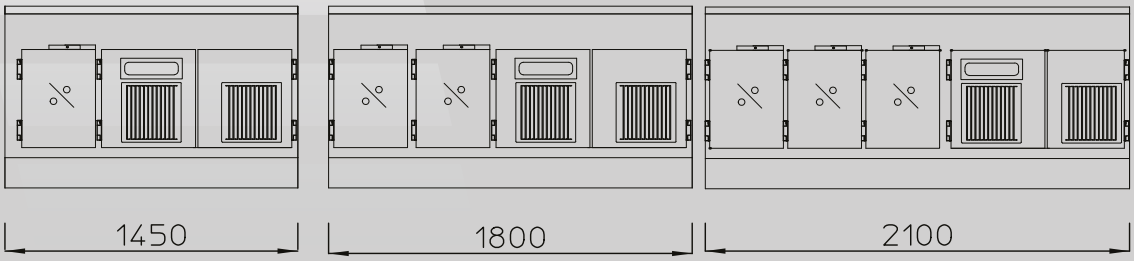

Plassert i linje, gjennomgående luft:

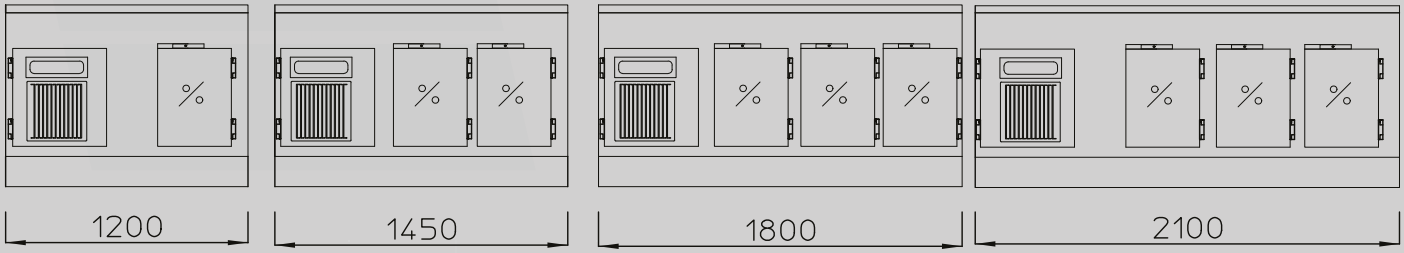

Kjøledisk i linje: Kjøledisk mot vegg:

Type	Kapasitet kjølerom	Kapasitet kjølerom	Kapasitet brønn
AR-K 120	4 x 1/1 GN Brett		3 x 1/1 GN 100
AR-K 145	8 x 1/1 GN Brett	4 x 1/1 GN Brett	4 x 1/1 GN 100
AR-K 180	12 x 1/1 GN Brett	8 x 1/1 GN Brett	5 x 1/1 GN 100
AR-K 210	12 x 1/1 GN Brett	12 x 1/1 GN Brett	6 x 1/1 GN 100

Frakt	Vekt disk
AR-K 120	90kg
AR-K 145	110kg
AR-K 180	130kg
AR-K 210	150kg

Sentr.kjøl.	Tilkobl. effekt.	Tur	Retur	El.effekt
AR-K 120	300w/-10°C	1/4"	3/8"	0,4kW
AR-K 145	420w/-10°C	1/4"	3/8"	0,4kW
AR-K 180	500w/-10°C	1/4"	3/8"	0,4kW
AR-K 210	600w/-10°C	1/4"	3/8"	0,4kW

El.data	El.tilkobl.	El.effekt	Fas	Hz	Tilkobl.	Lyd	Avløp
AR-K 120	230V 10A	0,6kW	1	50/60	Støpsel	.	32mm
AR-K 145	230V 10A	0,7kW	1	50/60	Støpsel	.	32mm
AR-K 180	230V 10A	0,8kW	1	50/60	Støpsel	.	32mm
AR-K 210	230V 10A	0,9kW	1	50/60	Støpsel	.	32mm

Rustfritt samarbeid

ESSNOR

ESSNOR AS, Kristian Walbys veg 9, N-2212 Kongsvinger, Norway - Tel.: (+47) 62 82 15 20 - Internett: www.essnor.no - E-mail: marked@essnor.no