Kjøledisk type XKL

Monter med topphengslede luker

Kjøledisk, monter i rustfri utførelse inn/utvendig, med pusteskjerm i herdet laminert glass.
Topphengslede luker med innfesting i rustfrie rør.
Glasshyller kan enkelt fjernes, to delt.
Kan leveres åpen, uten luker foran brønn.
To delt rustfri brønn.
LED lys over hvert hylleplan
Acrylvanger med grønnskjær (glass look).
Rustfrie vanger og på topp.
Hele skyveluker på betjeningsside.
Underdel har teknisk rom med temp.visning i dør.
Kjølerom har uttagbare geiderinnsatser i rustfritt stål.
Temp. i monter +1 til +4°C
Temp. i kjølerom +1 til +4°C

Kan også leveres klargjort for sentralkjøl, med
tilkoblingskraner på sug/trykk
Leveres for både 50/60Hz
Disken har glatte hylleplan for enkelt renhold.
Automatisk avriming samt fordamping av tinevann.
Omgivelses temperaturer inntil +25°C og
60% luftfuktighet.

Leveres i flg. lengder: 120-145-180 – 210.
NB: XKL 210, 3 kjølte rom.

Rustfritt samarbeid

ESSNOR

ESSNOR AS, Kristian Walbys veg 9, N-2212 Kongsvinger, Norway - Tel.: (+47) 62 82 15 20 - Internett: www.essnor.no - E-mail: marked@essnor.no

Kjøledisk type XKL

Teknisk informasjon

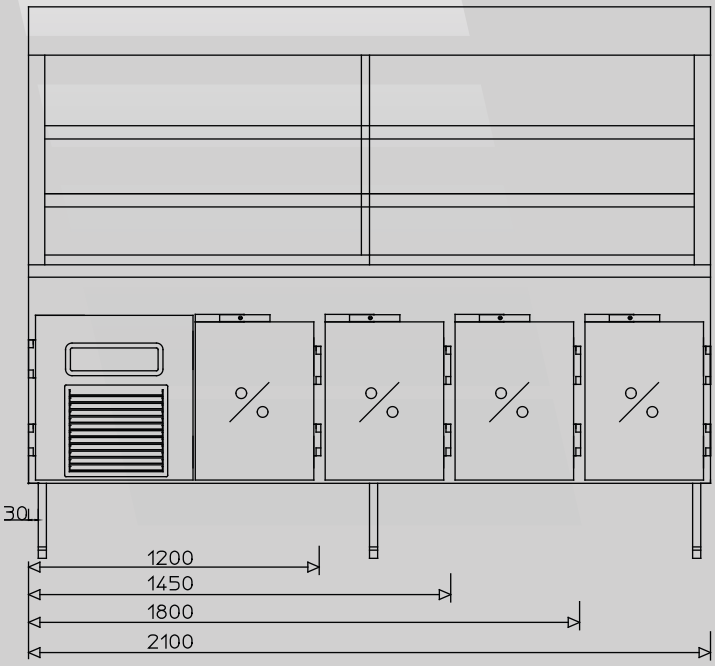

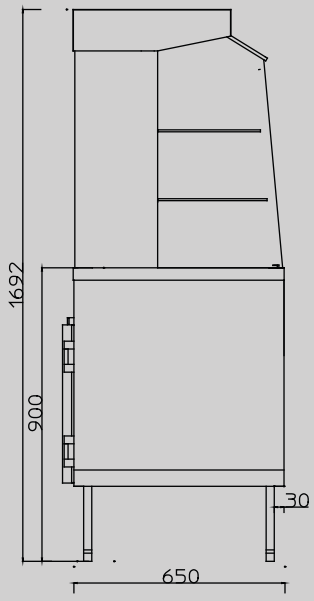

3-PLAN

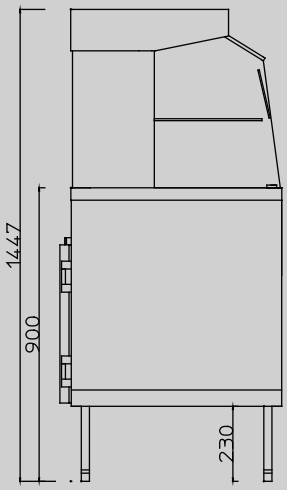

2-PLAN

Type	Kap. monter	Kap. kjølerom
XKL 120	9 x 1/1 GN Brett	4 x 1/1 GN Brett
XKL 145	12 x 1/1 GN Brett	8 x 1/1 GN Brett
XKL 180	15 x 1/1 GN Brett	12 x 1/1 GN Brett
XKL 210	18 x 1/1 GN Brett	12 x 1/1 GN Brett

Frakt	Vekt disk	Vekt inkl. emb.	Volum
XKL 120	167kg	202kg	2,02m3
XKL 145	207kg	243kg	2,43m3
XKL 180	248kg	288kg.	3,0m3
XKL 210	288kg.	322kg	3.5m3

Sentr.kjøl.	Tilkobl. Effekt.	Tur	Retur	EL.
XKL 120	800w/-10°C	1/4"	3/8"	0,4kW
XKL 145	900w/-10°C	1/4"	3/8"	0,4kW
XKL 180	990w/-10°C	1/4"	3/8"	0,4kW
XKL 210	990w/-10°C	1/4"	3/8"	0,4kW

El.data	El.tilkobl.	El.effekt	Fas	Hz	Tilkobl.	LYD	Avløp
XKL 120	230V 10A	0,9kW	1	50/60	Støpsel	49dB	32mm
XKL 145	230V 10A	0,9kW	1	50/60	Støpsel	49dB	32mm
XKL 180	230V 10A	1,1kW	1	50/60	Støpsel	50dB	32mm
XKL 210	230V 10A	1,1kW	1	50/60	Støpsel	50dB	32mm

Rustfritt samarbeid

ESSNOR AS, Kristian Walbys veg 9, N-2212 Kongsvinger, Norway - Tel.: (+47) 62 82 15 20 - Internett: www.essnor.no - E-mail: marked@essnor.no