Kjølt brønn type DPI

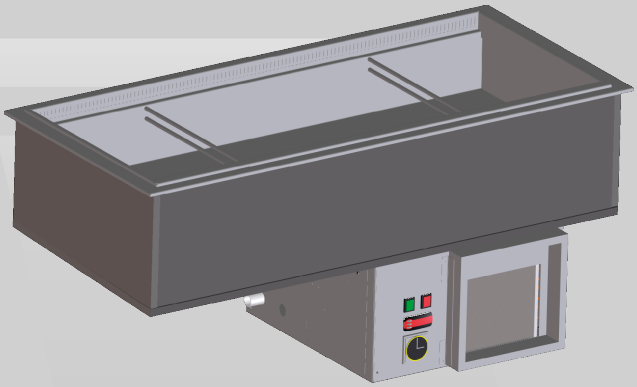

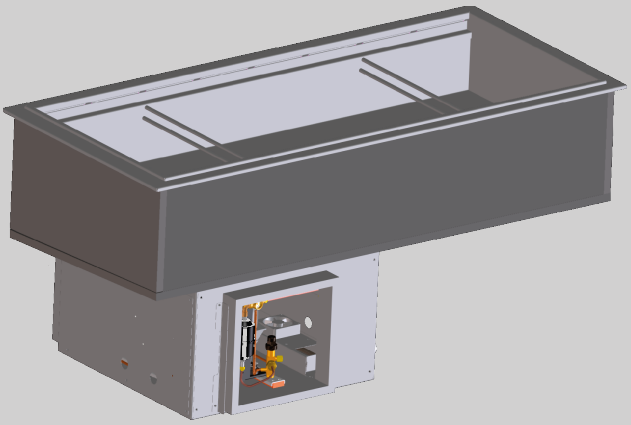

Kjølebrønn for nedfelling i topplater 65cm. Kjøleprinsipp, kald luft som sirkulerer over varene.
Temperaturområde, +1 til 7°C.
To-delt brønn som kan løftes ut.
Flens høyde: 10mm.
Tilpasset 1/1 GN kantiner dybde 15cm, og kan leveres med deleskinner for inndeling til mindre kantiner.
Leveres med innmontert kjøleaggregat.
Elektronisk temperaturstyring/visning.
Anbefaler å koble tinevann til avløp, kan leveres med separat kondenspanne m/automatikk.

Kan også leveres klargjort for sentralkjøl, med tilkoblingskraner på sug/trykk.
Lavt støynivå (vifteregulator).
Vifte for montering bak frontpanel på forespørsel.
Innbyggingshøyde, fra topplate: 63,5cm.
Leveres for både 50/60Hz
Kan også leveres med åpent stativ.

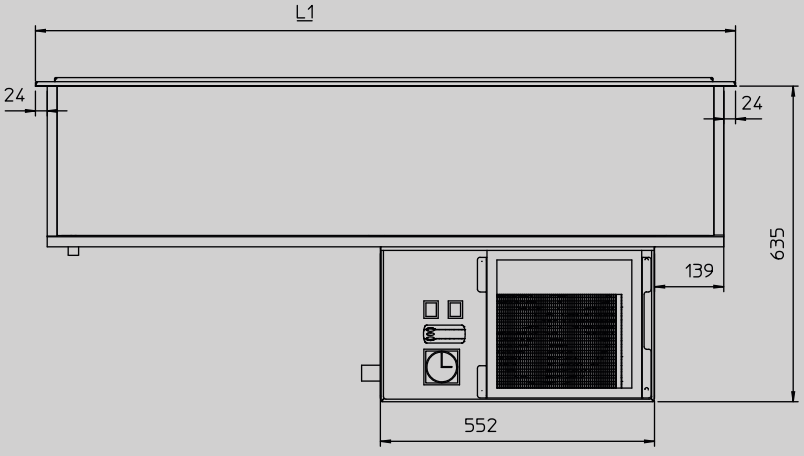

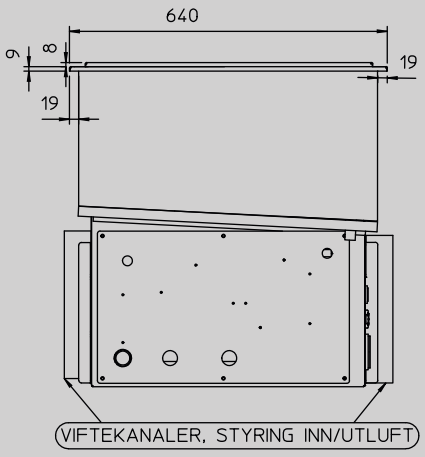

Rustfritt samarbeid

ESSNOR

ESSNOR AS, Kristian Walbys veg 9, N-2212 Kongsvinger, Norway - Tel.: (+47) 62 82 15 20 - Internett: www.essnor.no - E-mail: marked@essnor.no

Kjølt brønn type DPI

Teknisk informasjon

Type	L1xBxH	L2	Utsparr.mål
DPI 76	760x640x705mm	725mm	730x627mm
DPI 108,5	**1085x640x705mm**	**1070mm**	**1055x627mm**
DPI 141	1410x640x705mm	1375mm	1380x627mm
DPI 175	1750x640x705mm	1715mm	1720x627mm
DPI 207,5	2075x640x705mm	2040mm	2045x627mm

Kapasitet	Brønn	Nto.Vekt	Nto.Vekt	Volum
DPI 76	2 x 1/1 150	53 kg	62 kg	0,4m³
DPI 108,5	3 x 1/1 150	71 kg	88 kg	0,6m³
DPI 141	4 x 1/1 150	95 kg	115 kg	0,7m³
DPI 175	5 x 1/1 150	120 kg	146 kg	0,9m³
DPI 207,5	6 x 1/1 150	150 kg	178 kg	1,1m³

Data for tilkobling ved sentralkjøl/ fjernplassert aggregat

Kuldedata	Tilkobl.eff.	Tur	Retur
DPI 76	200W/ -10°C	1/4"	3/8“
DPI 108,5	420W/ -10°C	1/4"	3/8“
DPI 141	450W/ -10°C	1/4"	3/8“
DPI 175	600W/ -10°C	1/4"	3/8“
DPI 207,5	600W/ -10°C	1/4"	3/8“

Leveres med tilkoblingskraner og nødvendig automatikk. Anbefaler å koble disken til fjernplassert aggregat p.g.a støy og varme fra kjøleaggregatet. Anbefaler å koble disken til avløp p.g.a mye tinevann.

Vi leverer også DropIn med kjøleslynger.

EL.Data	EL.Tilkobl.	EL.Effekt	FAS	Hz	Tilkobl.
DPI 76	230V 10A	0,5 kW	1	50/60	Stikk
DPI 108,5	230V 10A	0,5 kW	1	50/60	Stikk
DPI 141	230V 10A	0,6 kW	1	50/60	Stikk
DPI 175	230V 10A	0,7 kW	1	50/60	Stikk
DPI 207 5	230V 10A	0,7 kW	1	50/60	Stikk

Leveres i flg. lengder:

2 GN	L= 760mm
3 GN	L= 1085mm
4 GN	L= 1410mm
5 GN	L= 1750mm
6 GN	L= 2075mm

Rustfritt samarbeid

ESSNOR AS, Kristian Walbys veg 9, N-2212 Kongsvinger, Norway - Tel.: (+47) 62 82 15 20 - Internett: www.essnor.no - E-mail: marked@essnor.no