

Gulvbrønn


Type: 508

Beregnet for gulv med BELEGG.
Helsveiset utførelse (med fast topp)
med klemlist for belegg og sklissikker
rist.

Leveres med oppløftbar silkurv.
Ø110 mm sideavløp er standard, bunn-
avløp leveres på bestilling.

Alle brønner leveres som standard med
stavrist.


Materiale: 1,25 mm rustfritt stål,
AISI 304.



Best. nr.	NRF no.	Dimensjon LxB	Volum liter	Avløps-kapasitet	Ø sluk	Rist type	Gulvutsparing	Stavlänge:	Vekt
508330	3395471	310 x 310	14	3,7 l/s	200	Stavrist	290 x 290*	300	10 kg
508440	3395472	410 x 410	20	3,7 l/s	200	Stavrist	390 x 390*	400	14 kg
508640	3395473	610 x 410	27	3,7 l/s	200	Stavrist	590 x 390*	600	20 kg
508850	3395474	810 x 510	42	3,9 l/s	250	Stavrist	790 x 490	800	31 kg
508960	3395475	910 x 610	53	3,9 l/s	250	Stavrist	890 x 590	900	35 kg
508126	3395476	1210 x 610	67	3,9 l/s	250	Stavrist	1190 x 590	1200	45 kg

Belastning: Max 1500 kg iflg. DIN 19599 klasse L

*+utsparing til avløpsstuss

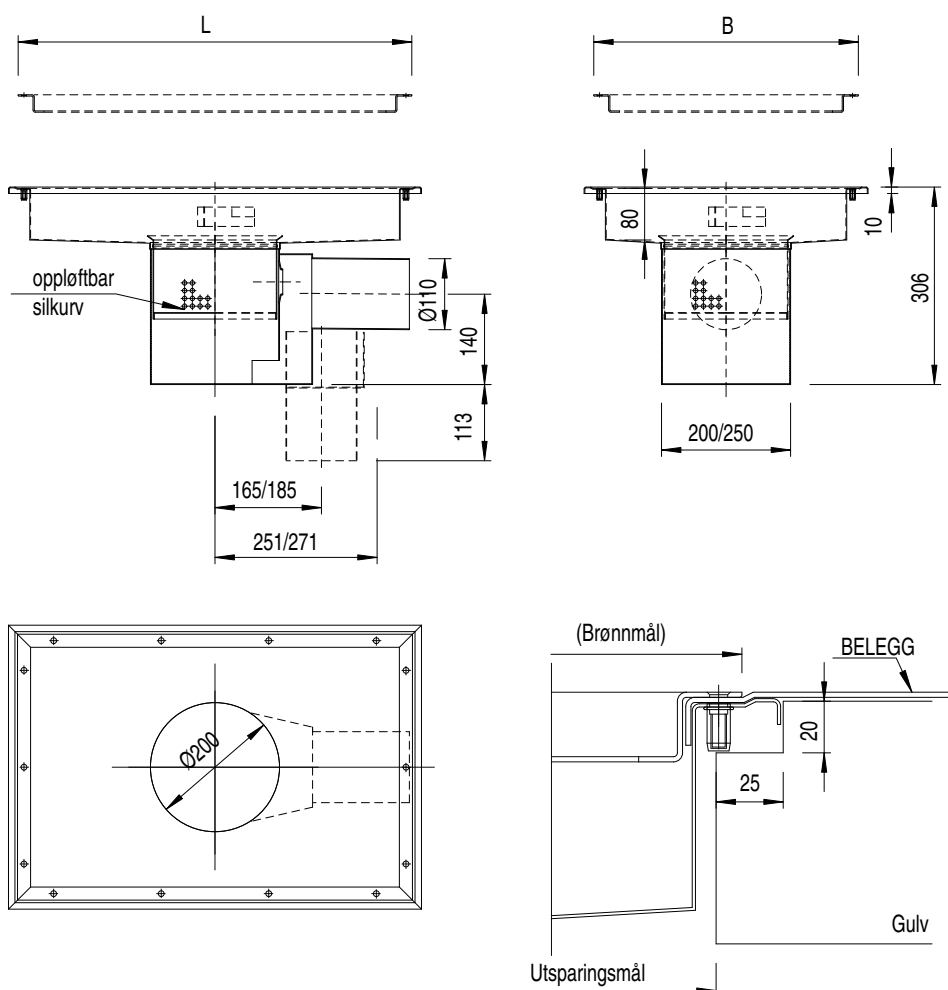

Retten til modellforandringer forbeholdes.
Alle mål i mm.

Utsparingsmål: (Brønnmål) - 20mm



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: www.nicro.no
E-mail: firmapost@nicro.no

Sertifisert i.h.t.
NS-ISO 9001

