

Gulvbrønn

Type: 527


Beregnet for gulv med FLISER og smøremembran.

Helseviset utførelse (med fast topp) med sklisikker rist.

Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304.

Leveres med oppløftbar silkurv. Ø110 mm sideavløp er standard, bunnavløp leveres på bestilling.



300x300 mm og 400x400 mm brønner leveres som standard med perforert bølgerist. Større brønn dimensjoner leveres med stavrist.

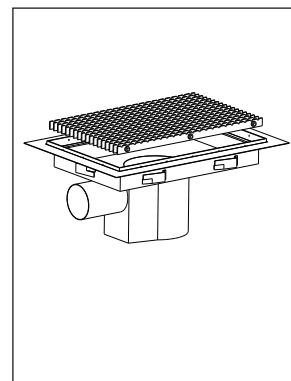

Best. nr.	NRF nr.	Dimensjon LxB	Volum liter	Avløpskapasitet	Ø sluk	Rist type	Gulvutsparing	Stavlenge:	Vekt
527330	3395481	310 x 310	14	3,7 l/s	200	Bølgerist	290 x 290*	-	10 kg
527440	3395482	410 x 410	20	3,7 l/s	200	Bølgerist	390 x 390*	-	14 kg
527640	3395483	610 x 410	27	3,7 l/s	200	Stavrist	590 x 390*	"600"	20 kg
527850	3395484	810 x 510	42	3,9 l/s	250	Stavrist	790 x 490	"800"	31 kg
527960	3395485	910 x 610	53	3,9 l/s	250	Stavrist	890 x 590	"900"	35 kg
527126	3395486	1210 x 610	67	3,9 l/s	250	Stavrist	1190 x 590	"1200"	45 kg

Belastning: Max 1500 kg iflg. DIN 19599 klasse L

*+utsparing til avløpsstuss.

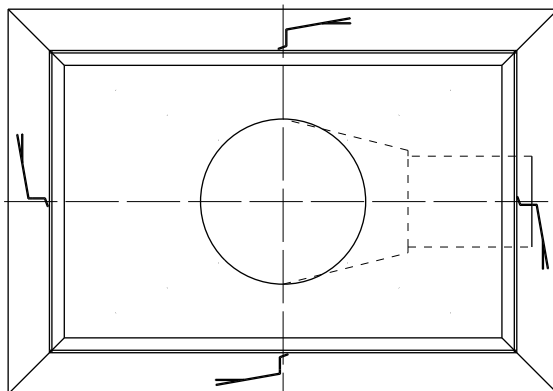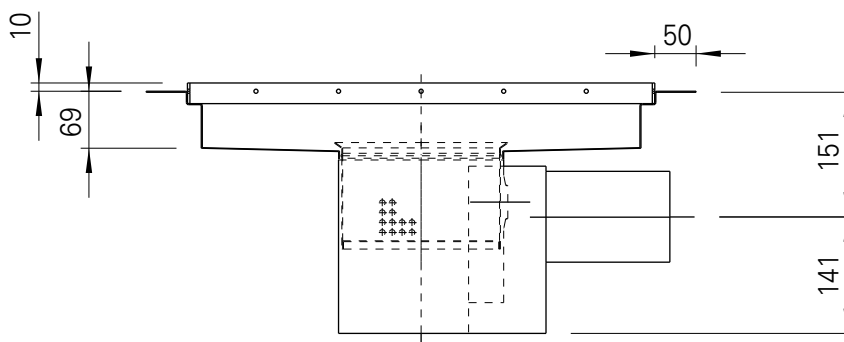

Retten til modellforandringer forbeholdes.
Alle mål i mm.



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: www.nicro.no
E-mail: firmapost@nicro.no

Sertifisert i.h.t.
NS-ISO 9001

**Nicro**
RUSTFRITT STÅL