

# Gulvrenne

Type: 508

Beregnet for gulv med BELEGG.


Bølgerist eller stavrist etter ønske.

Helseviset utførelse (med fast topp) med klemlist for belegg og sklisikker rist.

Leveres med oppløftbar silkurv og Ø110 mm avløp. Følgende må spesifiseres ved bestilling:

Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304.


- bunnavløp eller sideavløp,
- avløpsretning
- om sluket skal midtplasseres eller sideplasseres.

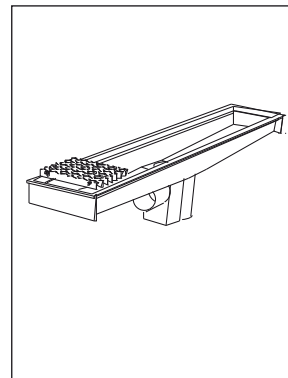

Best nr.	NRF. nr.	Dimensjon LxB	Volum liter	Avløpskapasitet	Ø Sluk	Gulvutsparing	Vekt
508103	3395561	1010 x 310	37	3,7 l/s	200	990 x 290*	25 kg
508153	3395562	1510 x 310	56	3,7 l/s	200	1490 x 290*	35 kg

Belastning: Max 1500 kg iflg. DIN 19599 klasse L.

\*+ evt. utsparing for avløpsstuss.

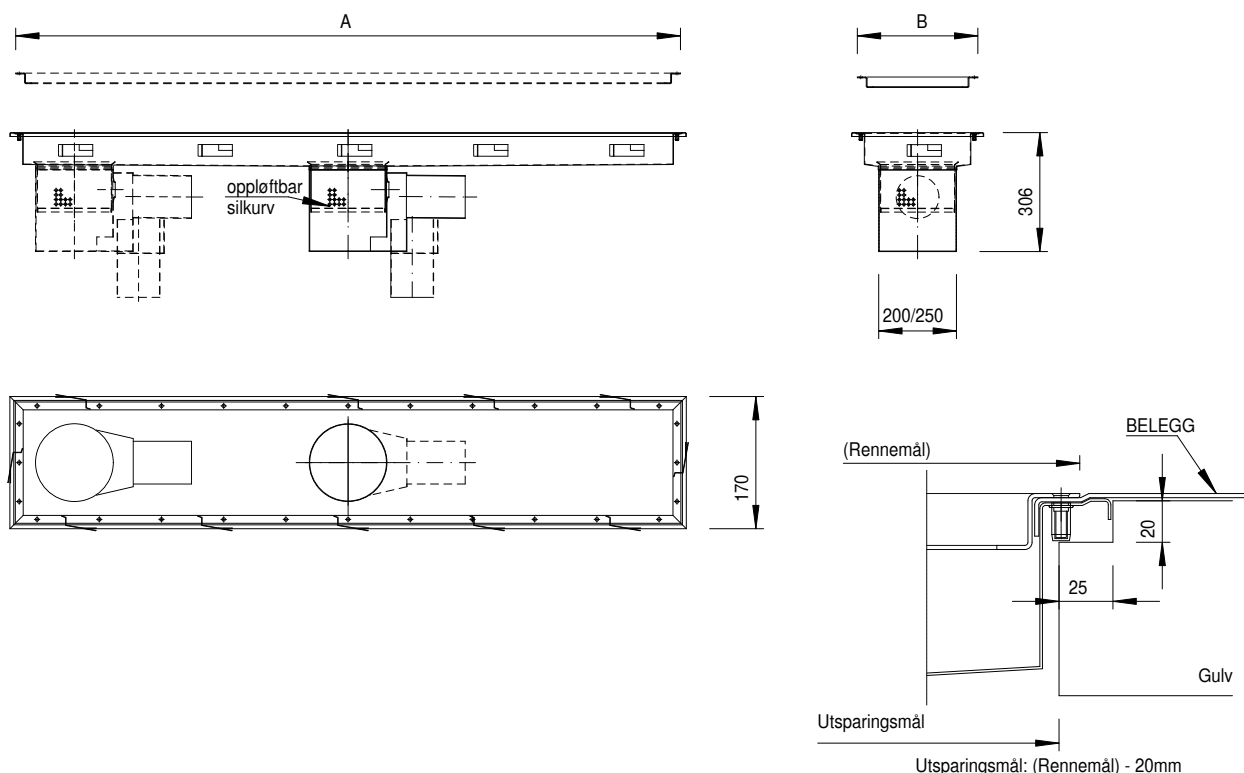

Retten til modellforandringer forbeholdes.  
Alle mål i mm.



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00  
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: [www.nicro.no](http://www.nicro.no)  
E-mail: [firmapost@nicro.no](mailto:firmapost@nicro.no)

Sertifisert i.h.t.  
NS-ISO 9001

**Nicro**  
RUSTFRITT STÅL