

NYHET!

Kjøledisk type EBL

Blåsekjøl-uttrekksaggregat



Kjøledisk, monter i kubisk rustfri utførelse inn/utvendig, med isolerglass i topp, sider og skyvedører. Topphengslude luker med innfesting i rustfrie rør.

Monter har 2 glasshyller for 1/1 GN brett.

Brønn for 3 stk. 1/1 GN 10cm kantiner.

LED lys på hver side stående.

Hele skyvedører på betjeningside.

Underdel har teknisk rom med temperaturvisning i dør.

Kjølerom har uttagbare geiderinnsatser i rustfritt stål.


Temperatur i monter +5 til +7°C

Temperatur i kjølerom +2 til +4°C

Uttrekkbart kjøleaggregat med inn/utluft på betjeningside.

Automatisk avriming samt fordamping av tinevann.

Omgivelses temperaturer inntil +25°C og 60% luftfuktighet.

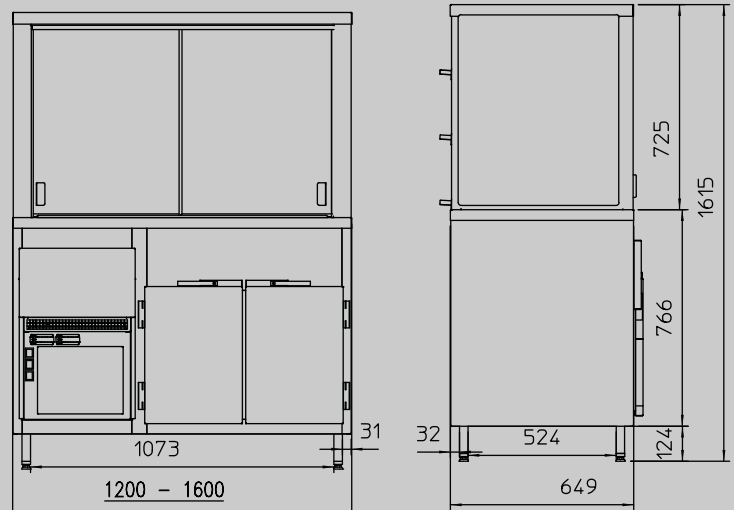

Leveres i 120 og 160cm lengde.

Rustfritt samarbeid

