
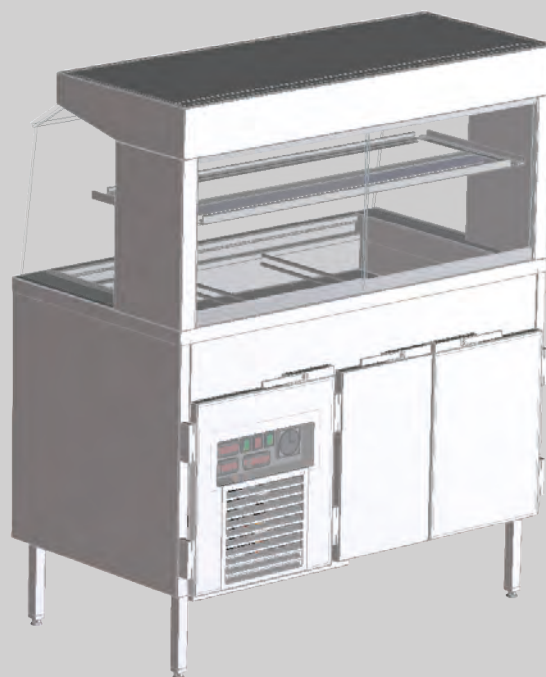


Kjøledisk type KUL-R

uten luker i front

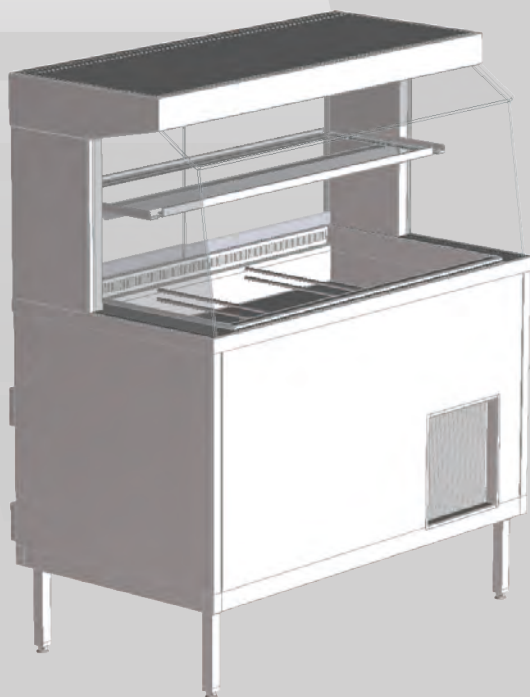

Kjøledisk, monter i rustfri utførelse inn/utvendig, 2 plan, med pusteskjerm i herdet laminert glass. Brønn for 1/1GN, hylle for 2/3GN, rullgardin i front. To delt rustfri brønn. LED lys over hvert hylleplan, acrylvanger. Hele skyveluker på betjeningsside. Underdel har teknisk rom med temperaturvisning i dør. Kjølerom har uttagbare geiderinnsatser i rustfritt.

Temp. i monter +5 til +7°C

Temp. i kjølerom +1 til +4°C

Kan også leveres klargjort for sentralkjøl, med tilkoblingskraner på sug/trykk

Leveres for både 50/60Hz

Disken har glatte hylleplan for enkelt renhold.

Automatisk avriming samt fordamping av tinevann.

Omgivelses temperaturer inntil +25°C og 60% luftfuktighet.

Lavt støynivå (vifteregulator).

Leveres i følgende lengder: 80-120-145-180-210.



Rustfritt samarbeid

 **ESSNOR**