

Lagerreol

Type: 950

Materiale: Rustfritt stål, AISI 304.

Lagerreolen bygges opp av stiger, rørstag og hyller.

Stigene er av 25x25 mm firkantrør med utstansede slissespor for feste av rørstag.

Hyllene er justerbare i 50 mm intervaller uten bruk av verktøy.

Standard stighøyde er 1800 mm med bredder 325 mm, 425 mm og 525 mm.

Tette hyller eller ribbehyller spesifiseres ved bestilling.

Hyllene leveres i standard lengder:

600 mm



800 mm

1000 mm

1200 mm

Reolsystemet kan sammenbygges etter ønske. Hjørne- og U-løsninger.

Ved jevnt fordelt last tåler hvert hylleplan maksimalt 200 kg.

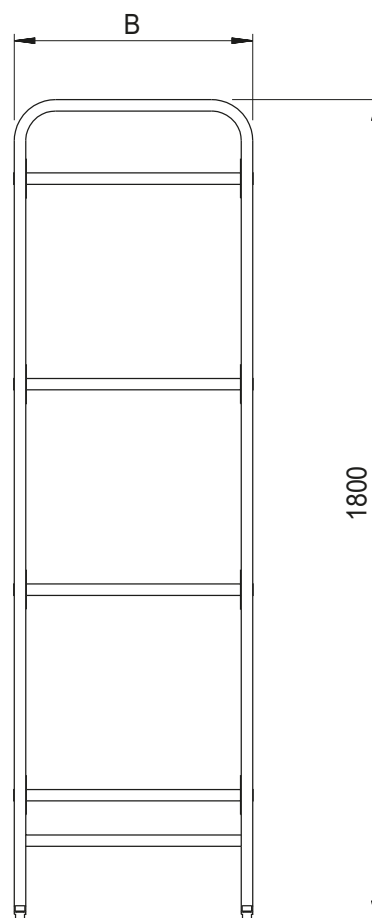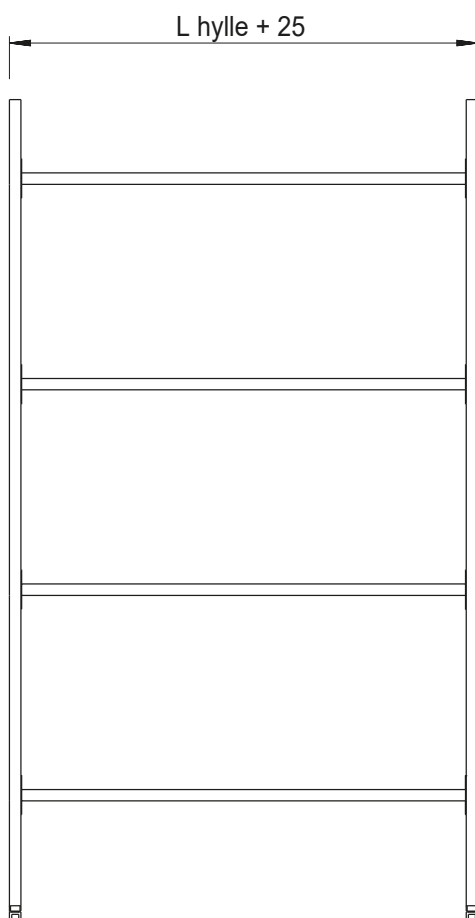

Retten til modellforandringer forbeholdes.
Alle mål i mm.



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: www.nicro.no
E-mail: firmapost@nicro.no

Sertifisert i.h.t.
NS-ISO 9001

**Nicro**
RUSTFRITT STÅL