

# Mannlokk

Type: 760/761

Manlokk (inspeksjonsluke) for betongifylling.

Materiale:  
3,0 mm rustfritt stål, AISI 304.  
Syrefast AISI 316 på forespørsel.






Åpning 600x600 mm, andre dimensjoner på bestilling.

Leveres for gulv med flis (type 760) eller for gulv med vinylbelegg (type 761).

Skruer for feste av lokk til ramme, samt løftekroker for lokk medfølger som standard.

Maksimal belastning 1000 kg ved forskriftsmessig nedstøping.

Best.nr.	NRF nr.	Vekt
760660	339 5801	30 kg
761660	339 5803	32 kg

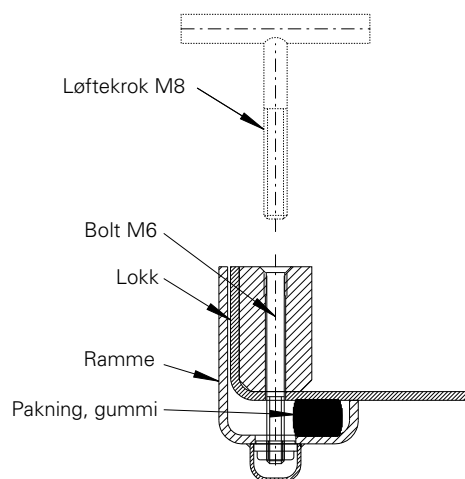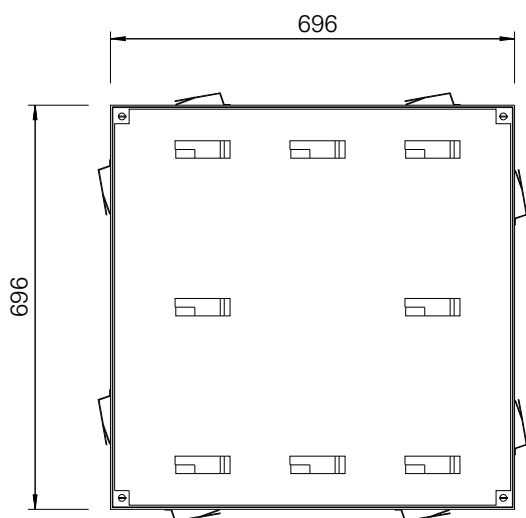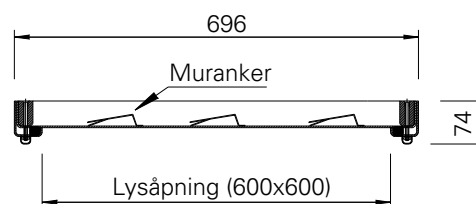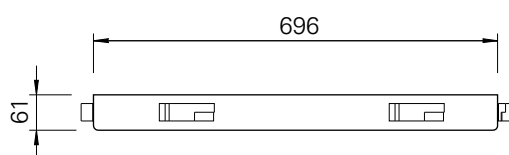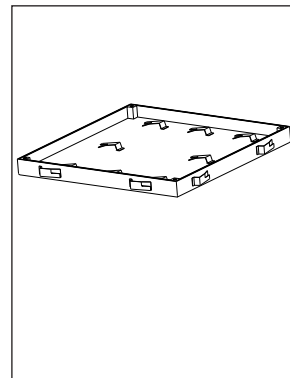

Hjørnefeste

Retten til modellforandringer forbeholdes.  
Alle mål i mm.



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00  
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: [www.nicro.no](http://www.nicro.no)  
E-mail: [firmapost@nicro.no](mailto:firmapost@nicro.no)

Sertifisert i.h.t.  
NS-ISO 9001

